

NSR



NET-1000 渔网信标发射机 NET RADIO BEACON

“我”在网中
网 在手中



- ◆ 受天气、海况等影响小。
- ◆ 通信距离远，易被接收。
- ◆ 内置GPS，定位准确。
- ◆ 寻找渔网从此变得容易。
- ◆ 耗电每天不足0.5安时。

NET-1000 渔网信标发射机

NET-1000 渔网信标发射机是新阳升电气经过长期研究和反复试验推出的高科技渔用新产品。

NET-1000 可安装在渔网浮标上，通过无线电发射渔网的位置信息等信息，方便渔民快速找到渔网并进行管理，周边船舶通过船载 AIS 设备接收到渔网信息后，能有效进行避让。

NET-1000 采用无线电数字射频技术。每个产品内置一个身份编码，以便每艘渔船分别管理自己的渔网。**NET-1000** 的有效发射距离 15 海里左右。

NET-1000 采用特殊射频技术，确保发射效率，有效距离内被接收率超过 90%。


NET-1000 采用超低耗电设计，一天耗电不超过 0.5 安时，一个 20AH 的普通电瓶可以连续使用 20 天以上。

NET-1000 是一体式终端，全水密设计，无需维护，外置控制开关，方便对电瓶进行充电。


技术指标

频率范围:	156.025~162.025MHz
默认频道:	CH2087 (161.975MHz) CH2088 (162.025MHz)
通信模式:	FATDMA
发射功率:	5W
电源电压:	DC12V
平均耗电:	25~35mA
水密等级:	IP65

安装示意图

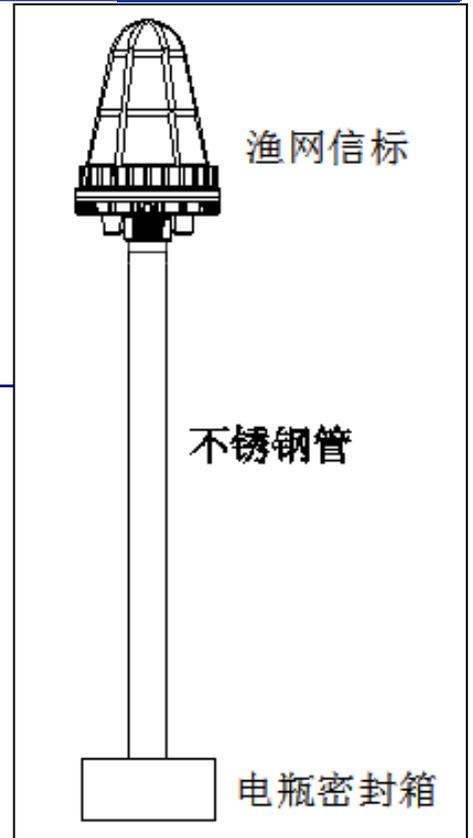

产品尺寸

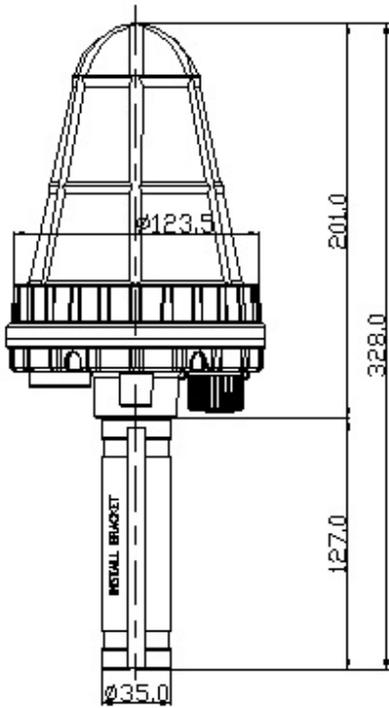

Manufacturer:

NSR

新阳升电气有限公司

NEW SUNRISE CO., LTD.

WWW.NSRMARINE.COM

Distributor: